



Macchina stiratrice automatica con trasferimento dei capi tramite nastro continuo e innovativo impilatore dei capi stirati interno alla macchina con ridotte dimensioni di ingombro, con le stesse caratteristiche del modello TRANSFERT COMPACT ed inoltre compresi nella stessa:

- stampo automatico anteriore per lo stiro del corpo maglia comandato da motore passo-passo, azionamento elettronico e potenziometro per il controllo assoluto della posizione;
- innovativi dispositivi stiramaniche comandati da motori passo-passo, azionamenti elettronici e potenziometri per il controllo assoluto della posizione;
- logica programmabile (PLC);
- terminale operatore touch screen per impostazione dei cicli, formazione, sviluppo automatico e memorizzazione delle taglie, gestione macchina: possono essere impostati i parametri dei cicli di lavorazione (fino a 100 diversi cicli) e per ogni ciclo i parametri di 10 taglie diverse con possibilità di variazione in ogni momento e sviluppo automatico delle stesse;
- posizionatori laser.

La macchina viene fornita da allacciare alla fonte del vapore.




Automatic conveyor belt steam ironing machine, with new automatic stacker, inside the machine for reduced total dimensions, with the same characteristics of TRANSFERT COMPACT and moreover:

- automatic single front frame moved by step-step motor, electronic driver, linear potentiometer;
- new automatic sleeves frames by step-step motors, electronic drivers, potentiometers;
- programmable logic controller (PLC);
- touch screen panel to create and memorize working cycles and to run the machine: up to 100 different work cycles can be stored and changed at any time if necessary; for every working cycle can be stored 10 different sizes with automatic growth of the parameters;
- laser aiming device.

To connect to the steam source.

Sagome corpo e maniche Automatic shaping frames

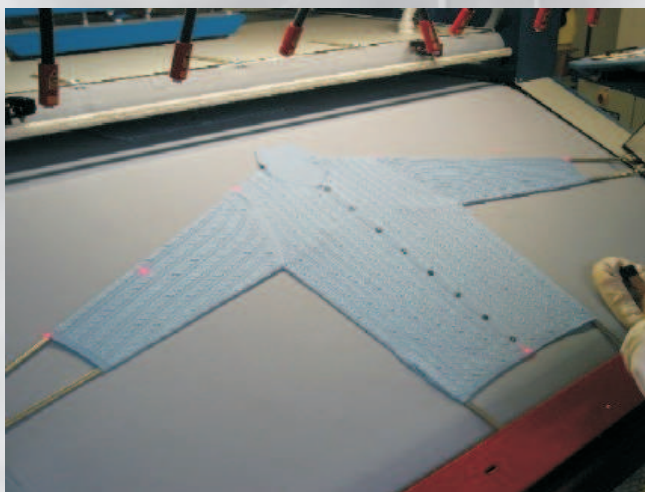

Terminale operatore touch screen Touch screen panel operator

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA

Dimensioni / Dimensions

Peso / Weight

Alimentazione elettrica / Voltage

Frequenza / Frequency

Consumo di corrente / Power consumption

Pressione del vapore / Steam pressure

Consumo di vapore / Steam consumption

Pressione dell'aria / Air compressed pressure

Ingresso vapore / Steam pipe

Uscita condensa / Condensed steam pipe

Ingresso aria compressa / Air compressed pipe

Tubo aspirazione / Vacuuming pipe

4,50 mt x 2,50 mt x H 2,00 mt

1000 kg

380 V

50 Hz / 60 Hz

2 kW – 5 A (min.) / 8 kW – 20 A (max.)

3.5 bar

45 kg/h

6 bar

1/2"

1/2"

1/4"

110 mm